


充电过程指示 三色灯膜	1. 空载指示：红绿灯交替闪亮； 2. 红灯间隔1S闪烁，电池电量<80%； 3. 黄灯间隔1S闪烁，电池电量>80%； 4. 绿灯间隔1S闪烁，电池电量100%； 5. 充满电关机指示：绿灯常亮。
锁止	无

日期	变更版次	变更内容
2025. 04. 09	V1. 0	首次制作

杭州盛思达 WT7260PHFHZSSD02_V1.0 WTJS-20250409708

重点注意事项

1. 输入电压:380VAC
2. 风机盖板颜色 蓝色

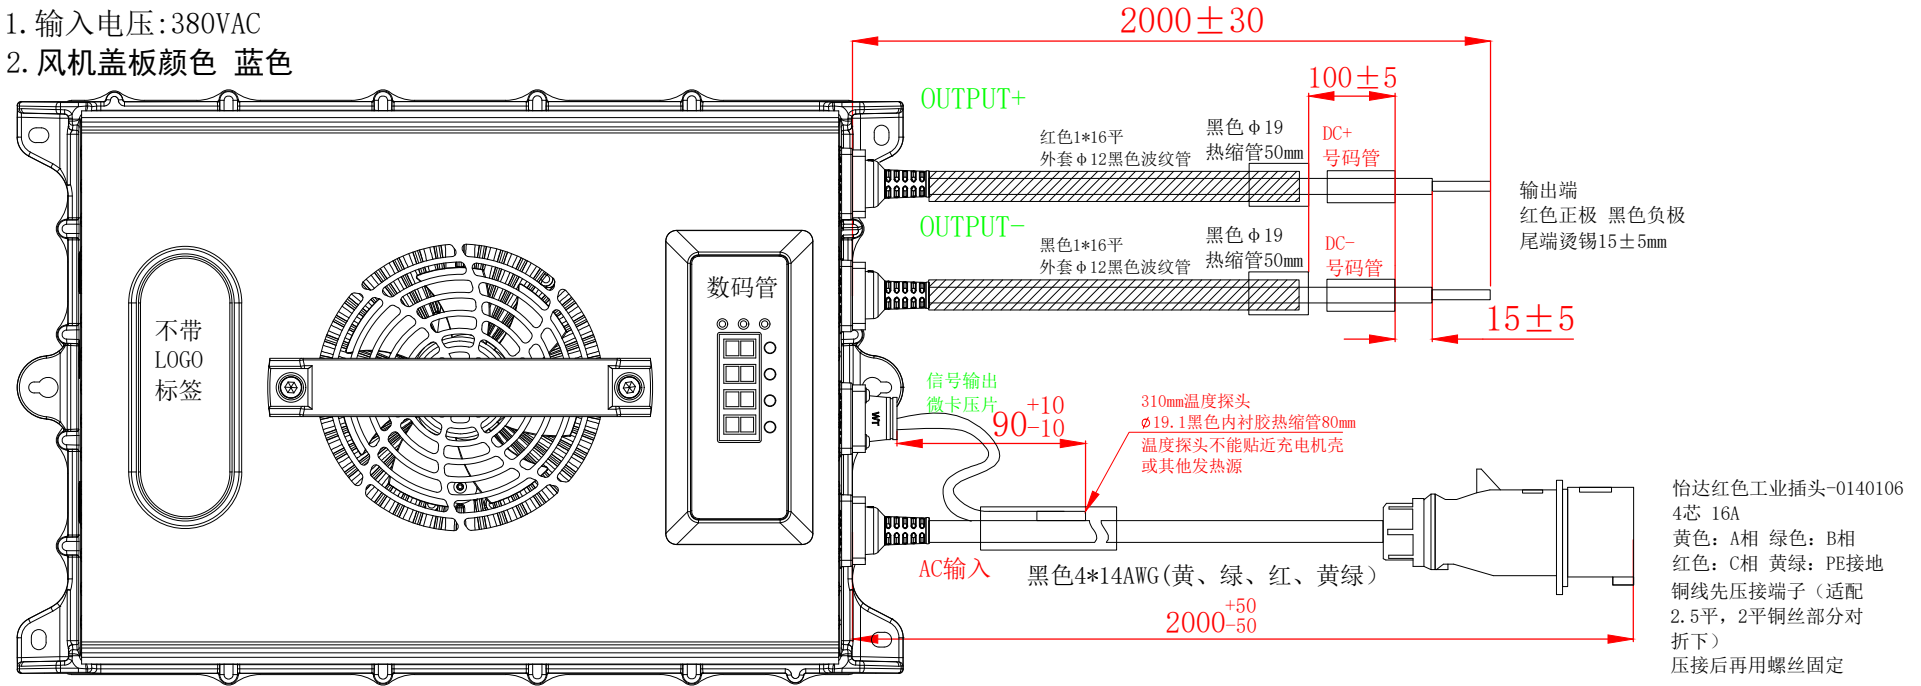

1		充电机主体	1		
序号	代号	名称	数量	规格	备注
设计	孙凡	总布置			杭州盛思达
校对		标准化			
审核	王号	批准		图样标记	质量 比例
工艺		日期	2025.04.09	S	
			共 2 张	第 1 张	


产品外形尺寸图

外围最大尺寸:

长419mm×宽281.5mm×高143mm

外形尺寸公差 $\pm 2\text{mm}$

安装孔尺寸公差 $\pm 1\text{mm}$

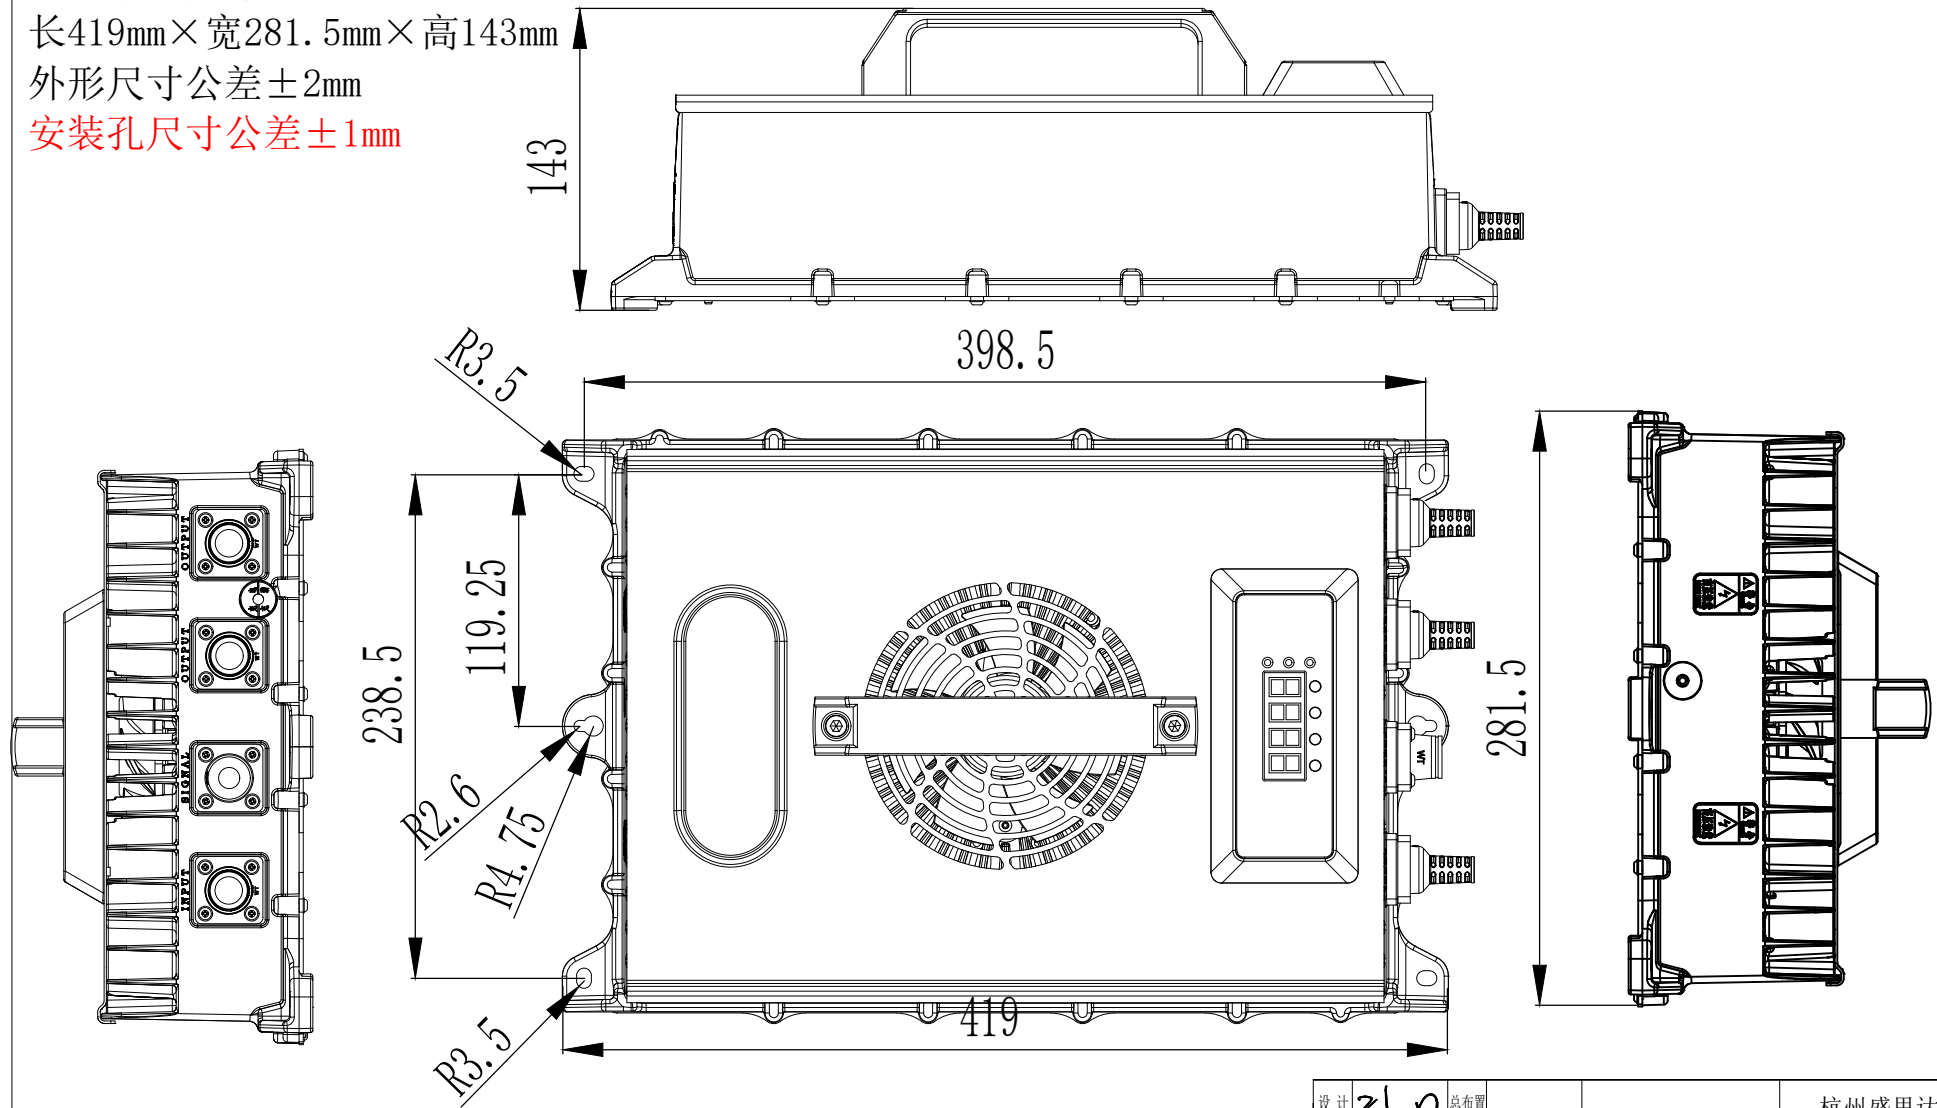

杭州盛思达 WT7260PHFHZSSD02_V1.0 WTJS-20250409708

设计	孙丹	总布置							杭州盛思达		
校对		标准化									
审核	王号	批准	图样标记						质量 比例		
			S								
工艺		日期	2025.04.09			共 2 张			第 1 张		